



www.FGWilson.com

# P65-2



Immagine riportata a solo scopo illustrativo

## Potenze nominali di uscita

Modello di gruppo elettrogeno	Potenza continua	Potenza di emergenza
380-415V,50Hz	60,0 kVA / 48,0 kW	65,0 kVA / 52,0 kW
	- / -	- / -

Prestazioni a cosφ 0,8

## Prestazioni in potenza continua


Tali potenze nominali sono utilizzabili per un'erogazione continua di energia elettrica (con carico variabile) in sostituzione all'energia acquistabile sul mercato. Non si applicano limitazioni al numero di ore di funzionamento annuali e questo modello è in grado di alimentare sovraccarichi del 10% per 1 ora ogni 12.

## Prestazioni in potenza d'emergenza

Tali potenze nominali sono utilizzabili per un'erogazione continua di energia elettrica (con carico variabile) in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica della rete pubblica. Nel caso di tali potenze nominali non sono ammessi sovraccarichi. I valori di targa dell'alternatore di questo modello sono relativi alla condizione di picco costante (come da definizione della norma ISO 8528-3).

## Condizioni standard di riferimento

Nota. Condizioni di riferimento standard: temperatura dell'aria in aspirazione 25°C (77°F) 100 m (328 ft) sul livello del mare, umidità relativa 30%. Dati relativi al consumo di carburante: a pieno carico con combustibile diesel con peso specifico di 0,85 e conforme alla norma BS2869:1998, classe A2.

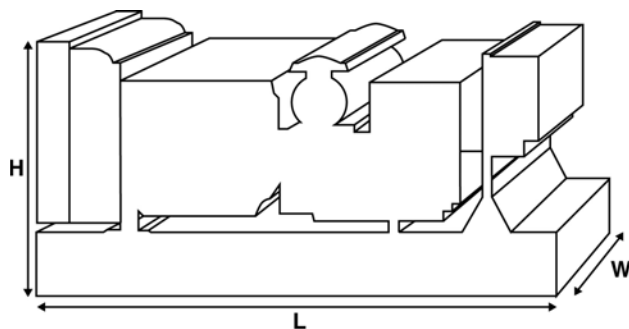

## Dati potenze nominali e prestazioni

Costruttore del motore e del modello:	Perkins 1104C-44TG2/3	
Alternatore costruito per FG Wilson da:	Leroy Somer	
Modello di alternatore:	LL2014H	
Pannello di comando:	1002T	
Tipo di basamento:	Fbc2 - (08Hr)	
Modello/Potenza dell'interruttore:	3 poli MCB	
Frequenza:	50 Hz	60 Hz
Velocità del motore: RPM	1500	-
Capacità del serbatoio combustibile: litri (gall. USA)	219 (57,9)	
Consumo di combustibile l/ora: (gall./ora USA)		
	Potenza continua	14,3 (3,8) -
	Potenza emergenza	16,0 (4,2) -

## Opzioni disponibili

- Certificazione CE
- Cofanatura insonorizzata CE
- Disponibilità di pannelli di comando personalizzabili
- Silenziatore: Marmitta residenziale, Critico
- Gamma di allarmi e funzione di spegnimento

## Dimensioni e pesi

Lunghezza (L) mm (in)	Larghezza (W) mm (in)	Altezza (H) mm (in)	Netto kg (lb)	Umido kg (lb)
1925 (75,8)	1120 (44,1)	1361 (53,6)	1007 (2220)	1020 (2249)

Netto = Con olio di lubrificazione

Umido = Con olio di lubrificazione e liquido di raffreddamento

Potenze nominali in conformità a ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 e NEMA MG-1/22. Il gruppo elettrogeno raffigurato può includere accessori opzionali.

FG Wilson dispone di stabilimenti di produzione nei seguenti paesi:

Irlanda del Nord • Brasile • Cina • India • Stati Uniti

Con sede centrale in Irlanda del Nord, FG Wilson opera tramite una rete mondiale di concessionari. Per contattare il rivenditore della propria area, visitare il sito web FG Wilson al seguente indirizzo [www.FGWilson.com](http://www.FGWilson.com)

Dati tecnici del motore		
Numero di cilindri/Disposizione:	4 / In linea	
Ciclo:	4 Corsa	
Alesaggio/Corsa: mm (in)	105,0 (4,1)/127,0 (5,0)	
Aspirazione:	Sovralimentato	
Tipo di raffreddamento:	Acqua	
Tipo di regolatore:	Meccanico	
Classe del regolatore:	ISO 8528 G2	
Rapporto di compressione:	18.2:1	
Cilindrata: litri (cu.in)	4,4 (268,5)	
Momento d'inerzia: kg m <sup>2</sup> (lb/in <sup>2</sup> )	1,14 (3896)	
Impianto elettrico del motore:		
- Tensione/Terra	12/Negativo	
- Carica batteria (A)	65	
Peso: kg (lb)	- Secco	463 (1021)
	- Umido	485 (1069)

Prestazioni	50 Hz	60 Hz
Velocità del motore: giri/min	1500	-
Potenza massima del motore: kW (hp)		
- Potenza emergenza	56,2 (75,0)	-
- Potenza di emergenza	62,5 (84,0)	-
Pressione media effettiva: kPa (psi)		
- Potenza emergenza	1022,0 (148,2)	-
- Potenza di emergenza	1137,0 (164,9)	-

Impianto del combustibile					
Tipo di filtro combustibile:		Elemento sostituibile			
Combustibile raccomandato:		Classe A2 Diesel			
Consumo di combustibile: l/ora (gall./ora USA)					
Potenza Continua	110% Carico	100% Carico	75% Carico	50% Carico	
50 Hz	16,0 (4,2)	14,3 (3,8)	9,8 (2,6)	5,9 (1,6)	
60 Hz	-	-	-	-	
Potenza di Emergenza	110% Carico	100% Carico	75% Carico	50% Carico	
50 Hz		16,0 (4,2)	10,9 (2,9)	6,5 (1,7)	
60 Hz		-	-	-	

(Basato su combustibile diesel con peso specifico di 0,84 e conforme alla norma BS2869, classe A2)

Sezione aria	50 Hz	60 Hz
Tipo di filtro dell'aria: Elemento sostituibile		
Portata dell'aria di combustione: m <sup>3</sup> /min (cfm)		
- Potenza continua	4,3 (153)	-
- Potenza di emergenza	4,4 (156)	-
Massima depressione dell'aria di aspirazione: kPa (in H <sub>2</sub> O)	8,0 (32,1)	-

Impianto di raffreddamento	50 Hz	60 Hz
Impianto di raffreddamento Capacità: l (gall. USA)		
	13,0 (3,4)	-
Tipo di pompa dell'acqua: Centrifugo		
Calore smaltito dall'acqua e dall'olio di lubrificazione: kW (BTU/min)		
- Potenza continua	38,0 (2161)	-
- Potenza di emergenza	42,0 (2388)	-
Calore irradiato nell'ambiente: kW (BTU/min) Calore emesso da motore e alternatore		
- Potenza continua	9,6 (546)	-
- Potenza di emergenza	13,0 (739)	-

Potenza assorbita dal ventilatore del radiatore: kW (hp)	1,0 (1,3)	-
Portata dell'aria di raffreddamento del radiatore: m <sup>3</sup> /min (cfm)	97,8 (3454)	-
Contropressione esterna al flusso di raffreddamento: Pa (in H <sub>2</sub> O)	125 (0,5)	-

Impianto di raffreddamento progettato per funzionare a temperature ambiente fino a 50°C (122°F). Per le potenze nominali in condizioni specifiche di lavoro, rivolgersi al concessionario FG Wilson locale.

Impianto di lubrificazione	
Tipo di filtro olio: Rotazione avviata, Pieno flusso	
Capacità totale olio: l (gall. USA)	8,0 (2,1)
Coppa dell'olio: l (gall. USA)	7,0 (1,8)
Tipo di olio: API CC/SE	
Tipo di raffreddamento: Acqua	

Impianto di scarico	50 Hz	60 Hz
Tipo di silenziatore: Industrial		
Modello di silenziatore e quantità: SD50 (1)		
Perdita di pressione attraverso il sistema del silenziatore: kPa (in Hg)	3,30 (0,974)	-
Riduzione del livello di rumore del silenziatore: dB	19	-
Contro-pressione massima ammissibile: kPa (in Hg)	12,0 (3,5)	-
Portata dei gas di scarico: m <sup>3</sup> /min (cfm)		
- Potenza continua	10,9 (385)	-
- Potenza di emergenza	11,8 (417)	-
Temperatura dei gas di scarico: °C (°F)		
- Potenza continua	535 (995)	-
- Potenza di emergenza	583 (1081)	-



### Documentazione

Set completo di manuali d'uso e manutenzione e schemi dei cablaggi.

### Conformità norme gruppi elettrogeni

Le apparecchiature sono conformi alle seguenti norme: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034 e NEMA MG-1.22.

FG Wilson è una società certificata ISO 9001.

Conforme alla fase II della direttiva UE sulle emissioni.

### Garanzia

L'equipaggiamento principale è coperto dalla garanzia del costruttore per un anno. L'equipaggiamento di emergenza, con un limite di 500 ore di funzionamento all'anno, è coperto dalla garanzia del costruttore per due anni. Per dettagli sulla copertura della garanzia, mettersi in contatto con il concessionario locale o visitare la nostra pagina web: [www.FGWilson.com](http://www.FGWilson.com)

### Dettagli contatto concessionario:

### FG Wilson dispone di stabilimenti di produzione nei seguenti paesi:

Irlanda del Nord • Brasile • Cina • India • Stati Uniti

Con sede centrale in Irlanda del Nord, FG Wilson opera tramite una rete mondiale di concessionari. Per contattare il rivenditore della propria area, visitare il sito web FG Wilson al seguente indirizzo [www.FGWilson.com](http://www.FGWilson.com)